


–weishaupt–

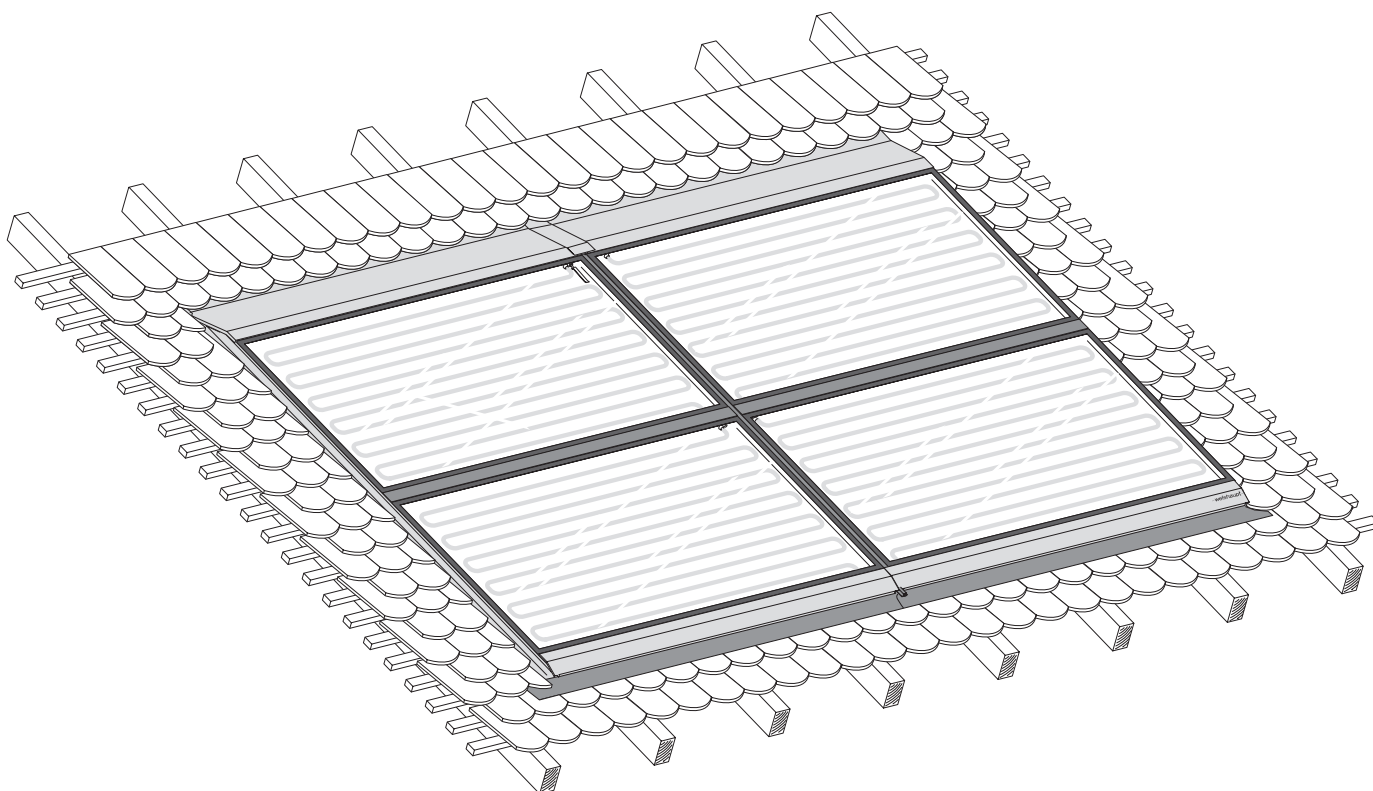


1 Remarques générales


Il est nécessaire de respecter les consignes de sécurité et les remarques de la notice de montage et de mise en service des capteurs solaires WTS-F1.












2 Montage


Vue d'ensemble du montage

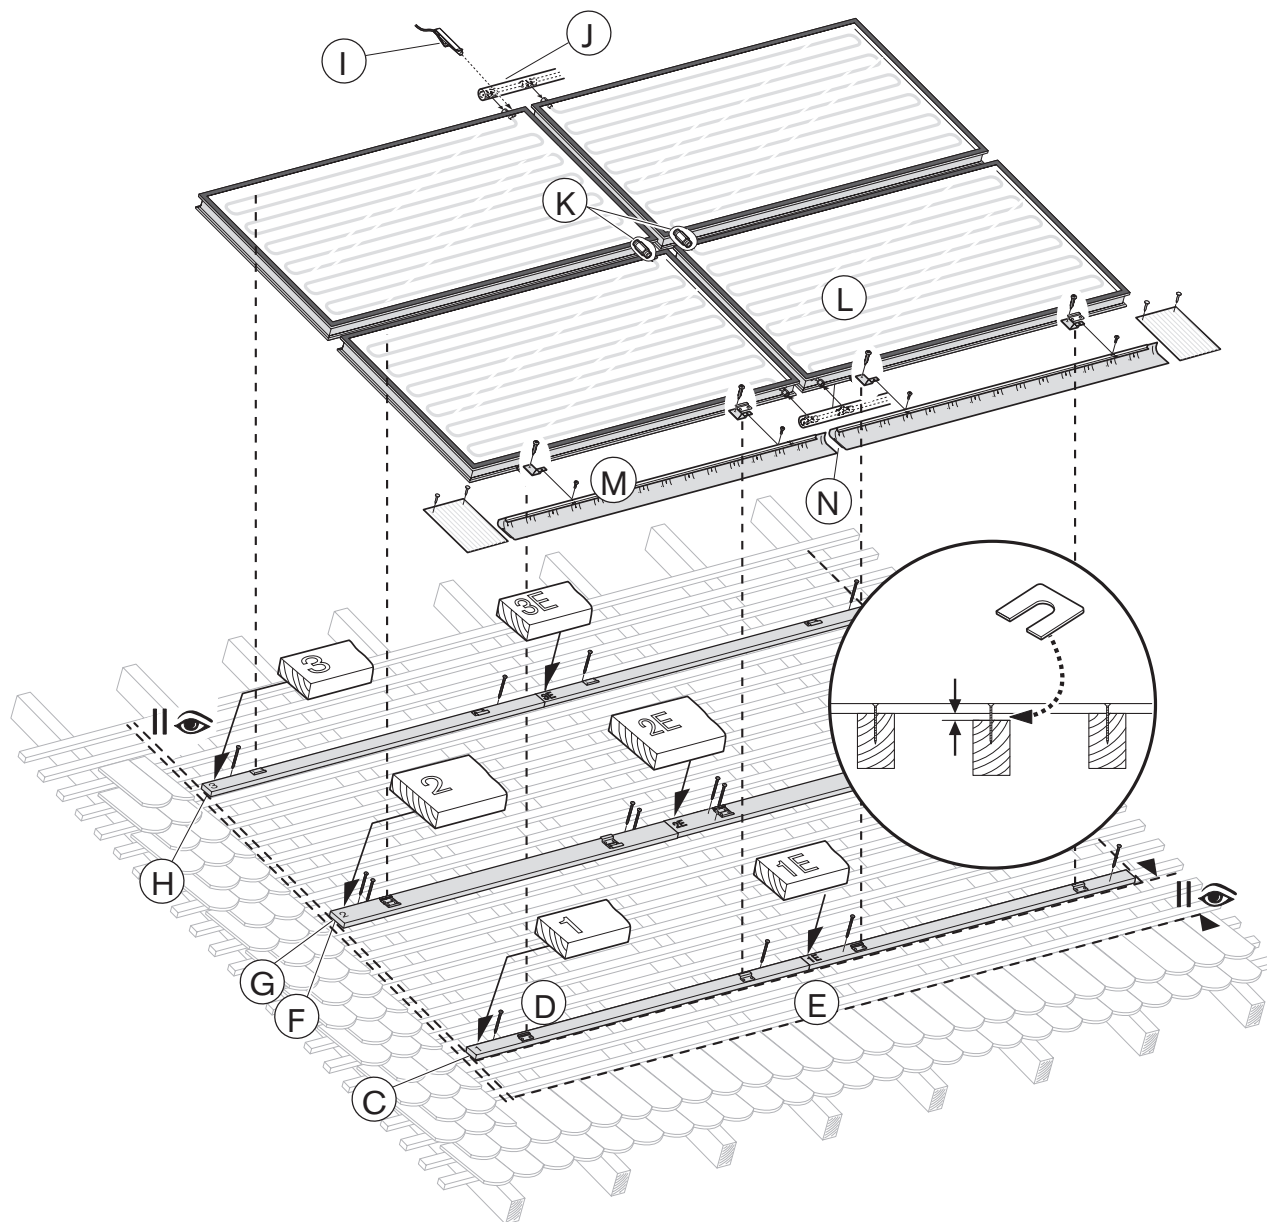


Détails de montage A-C

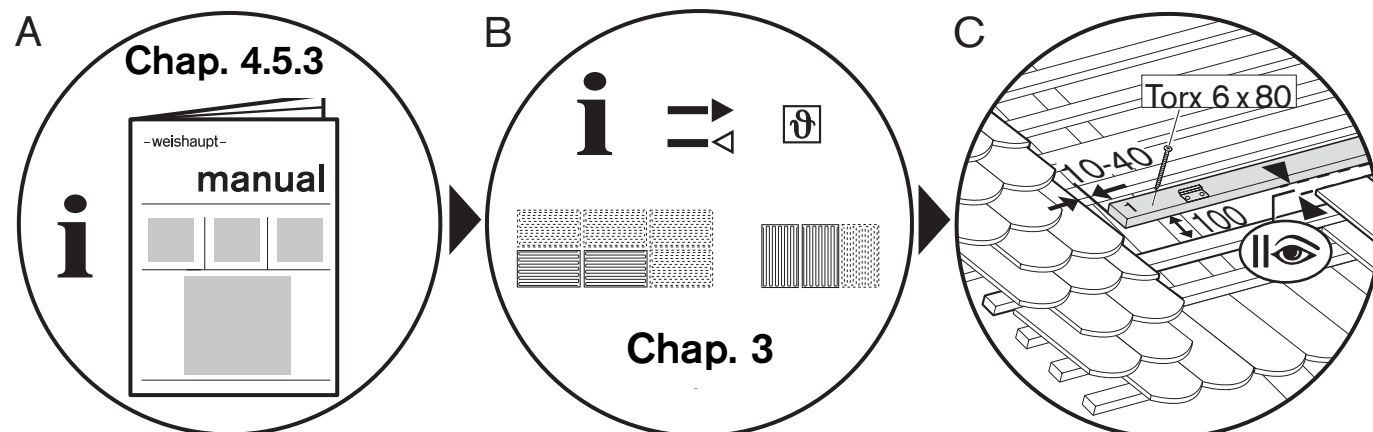


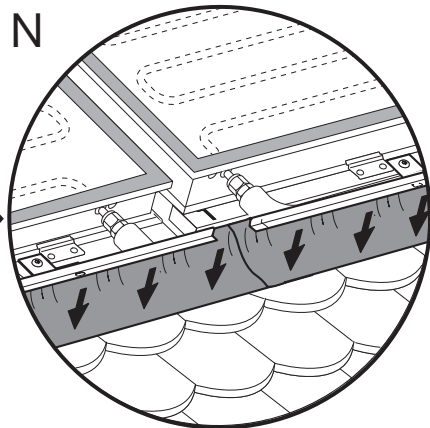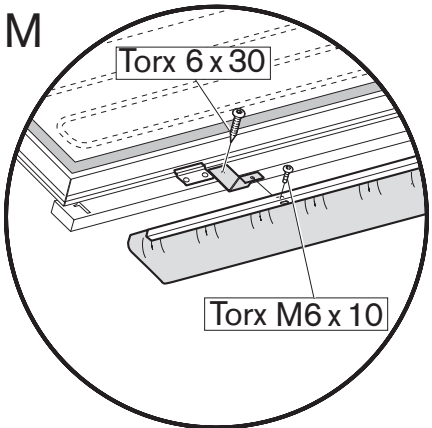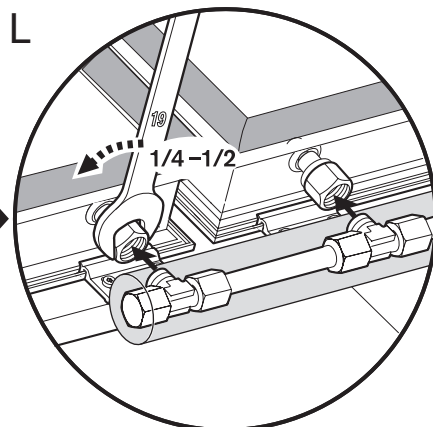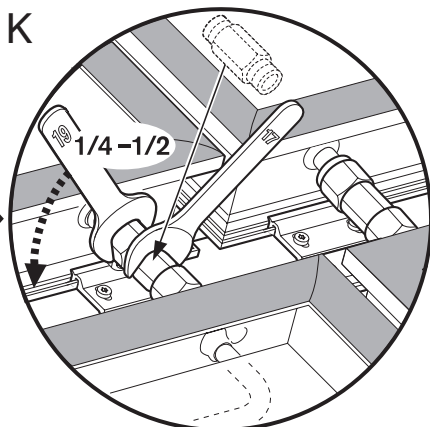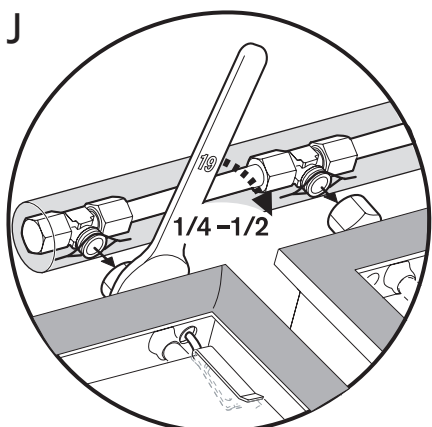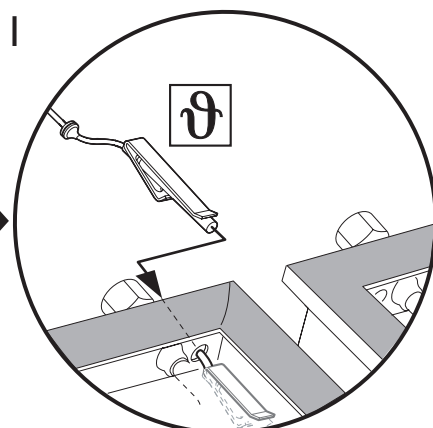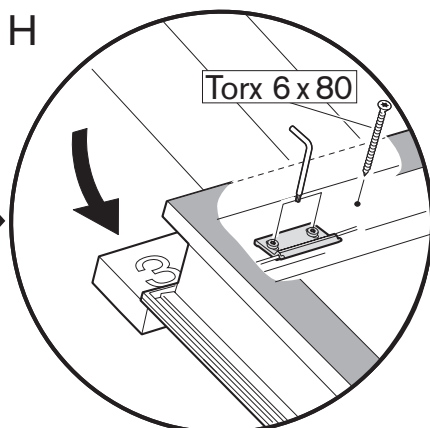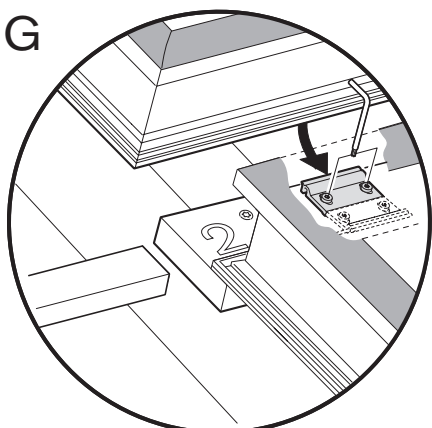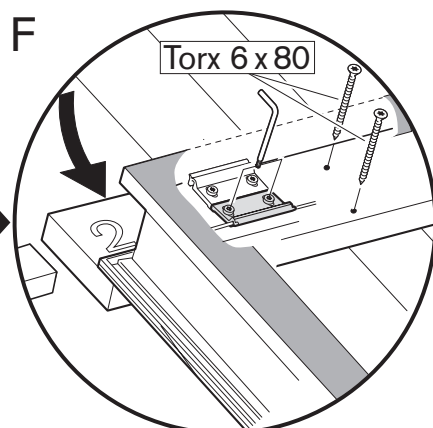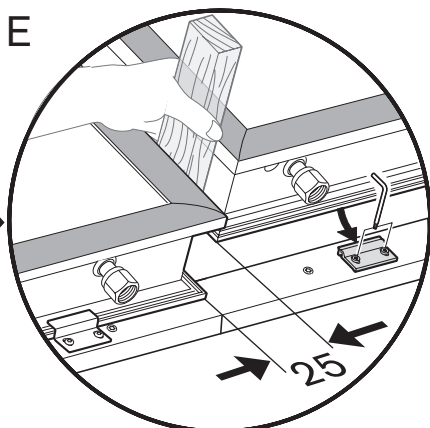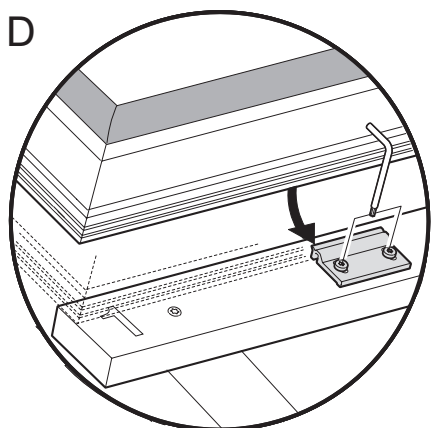


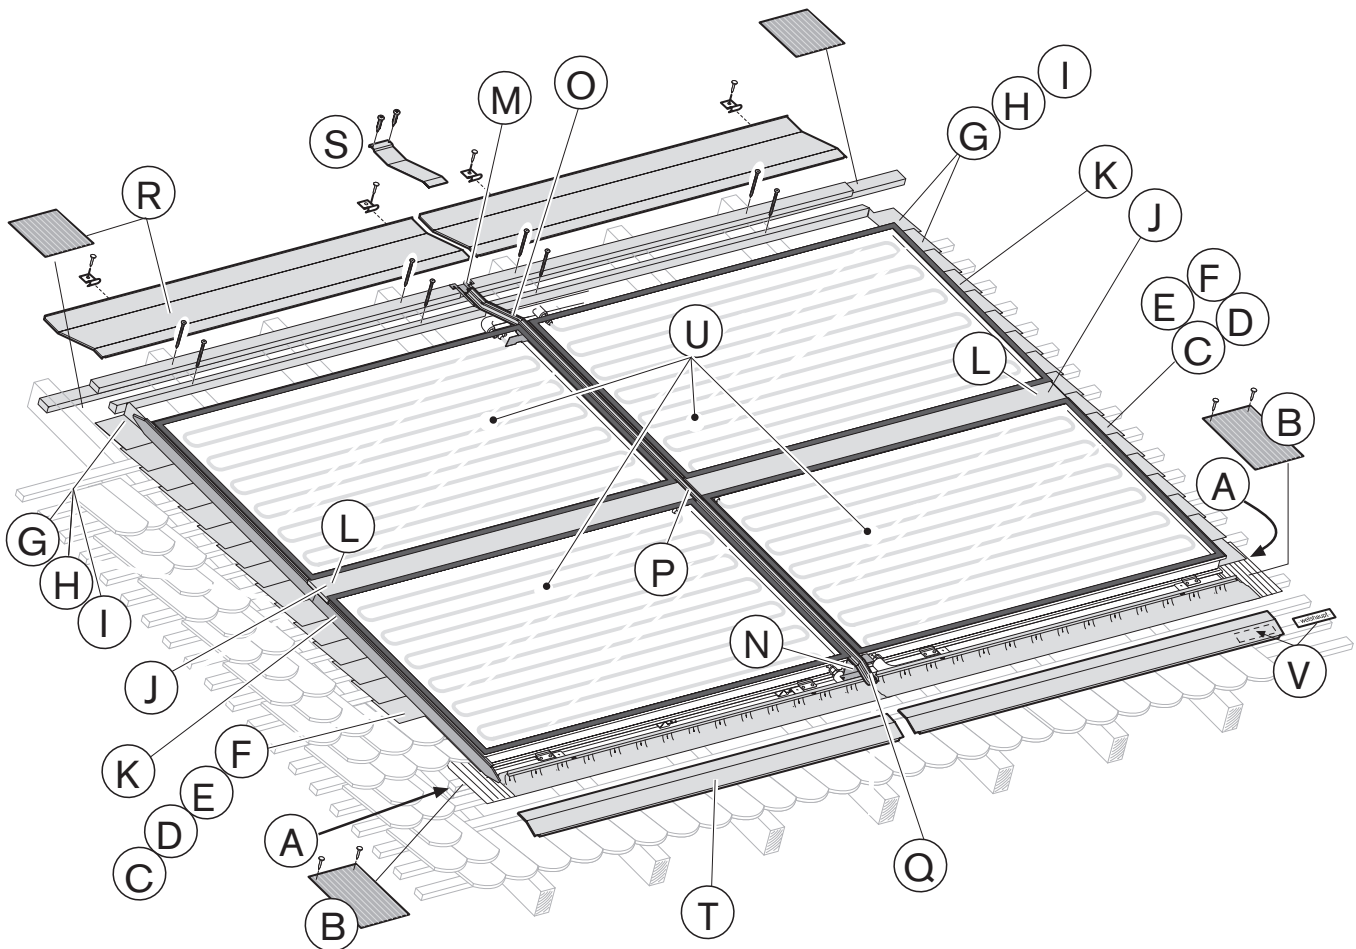

Détails de montage A-F

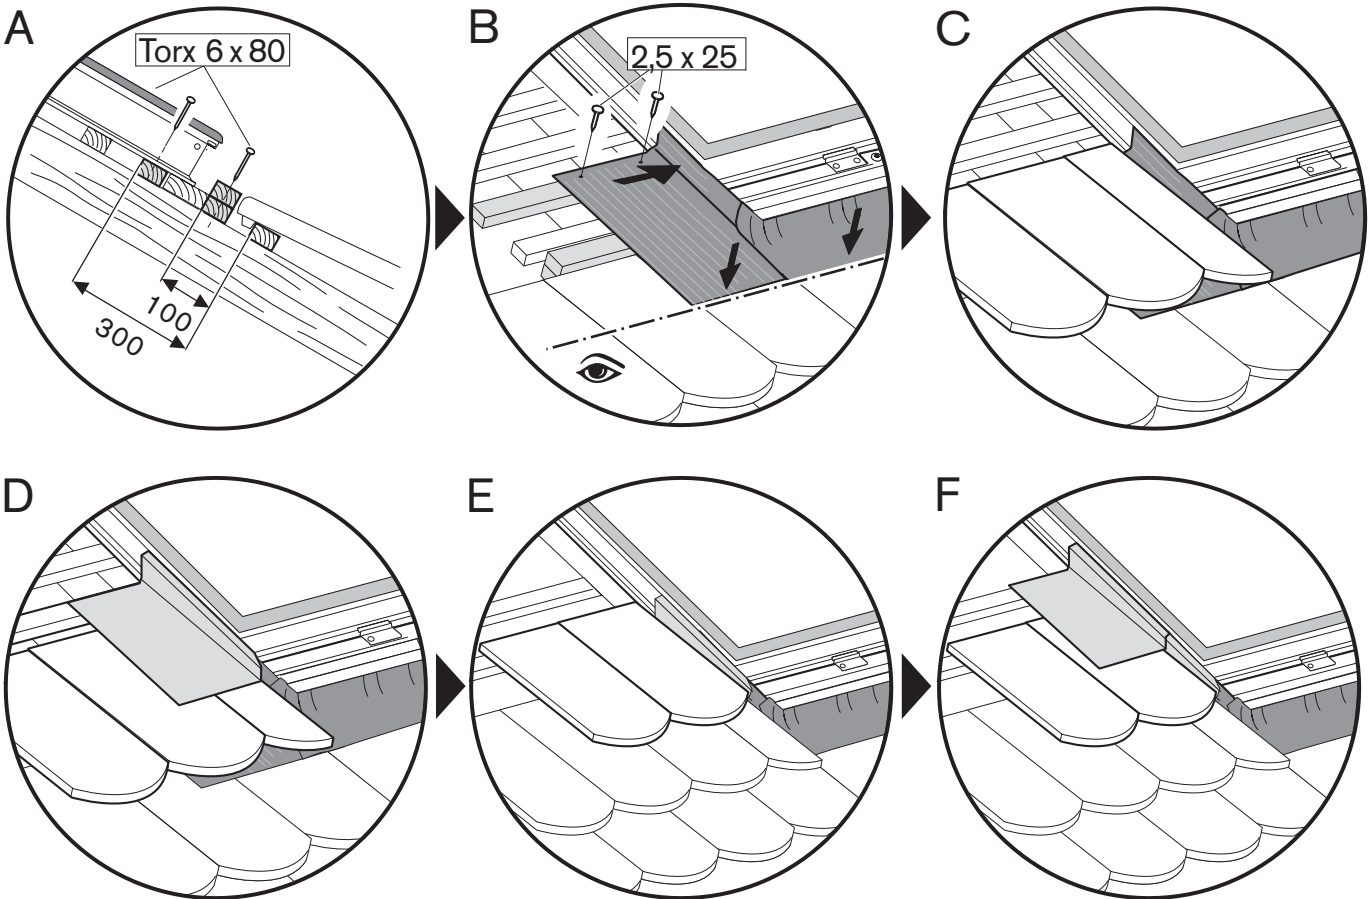

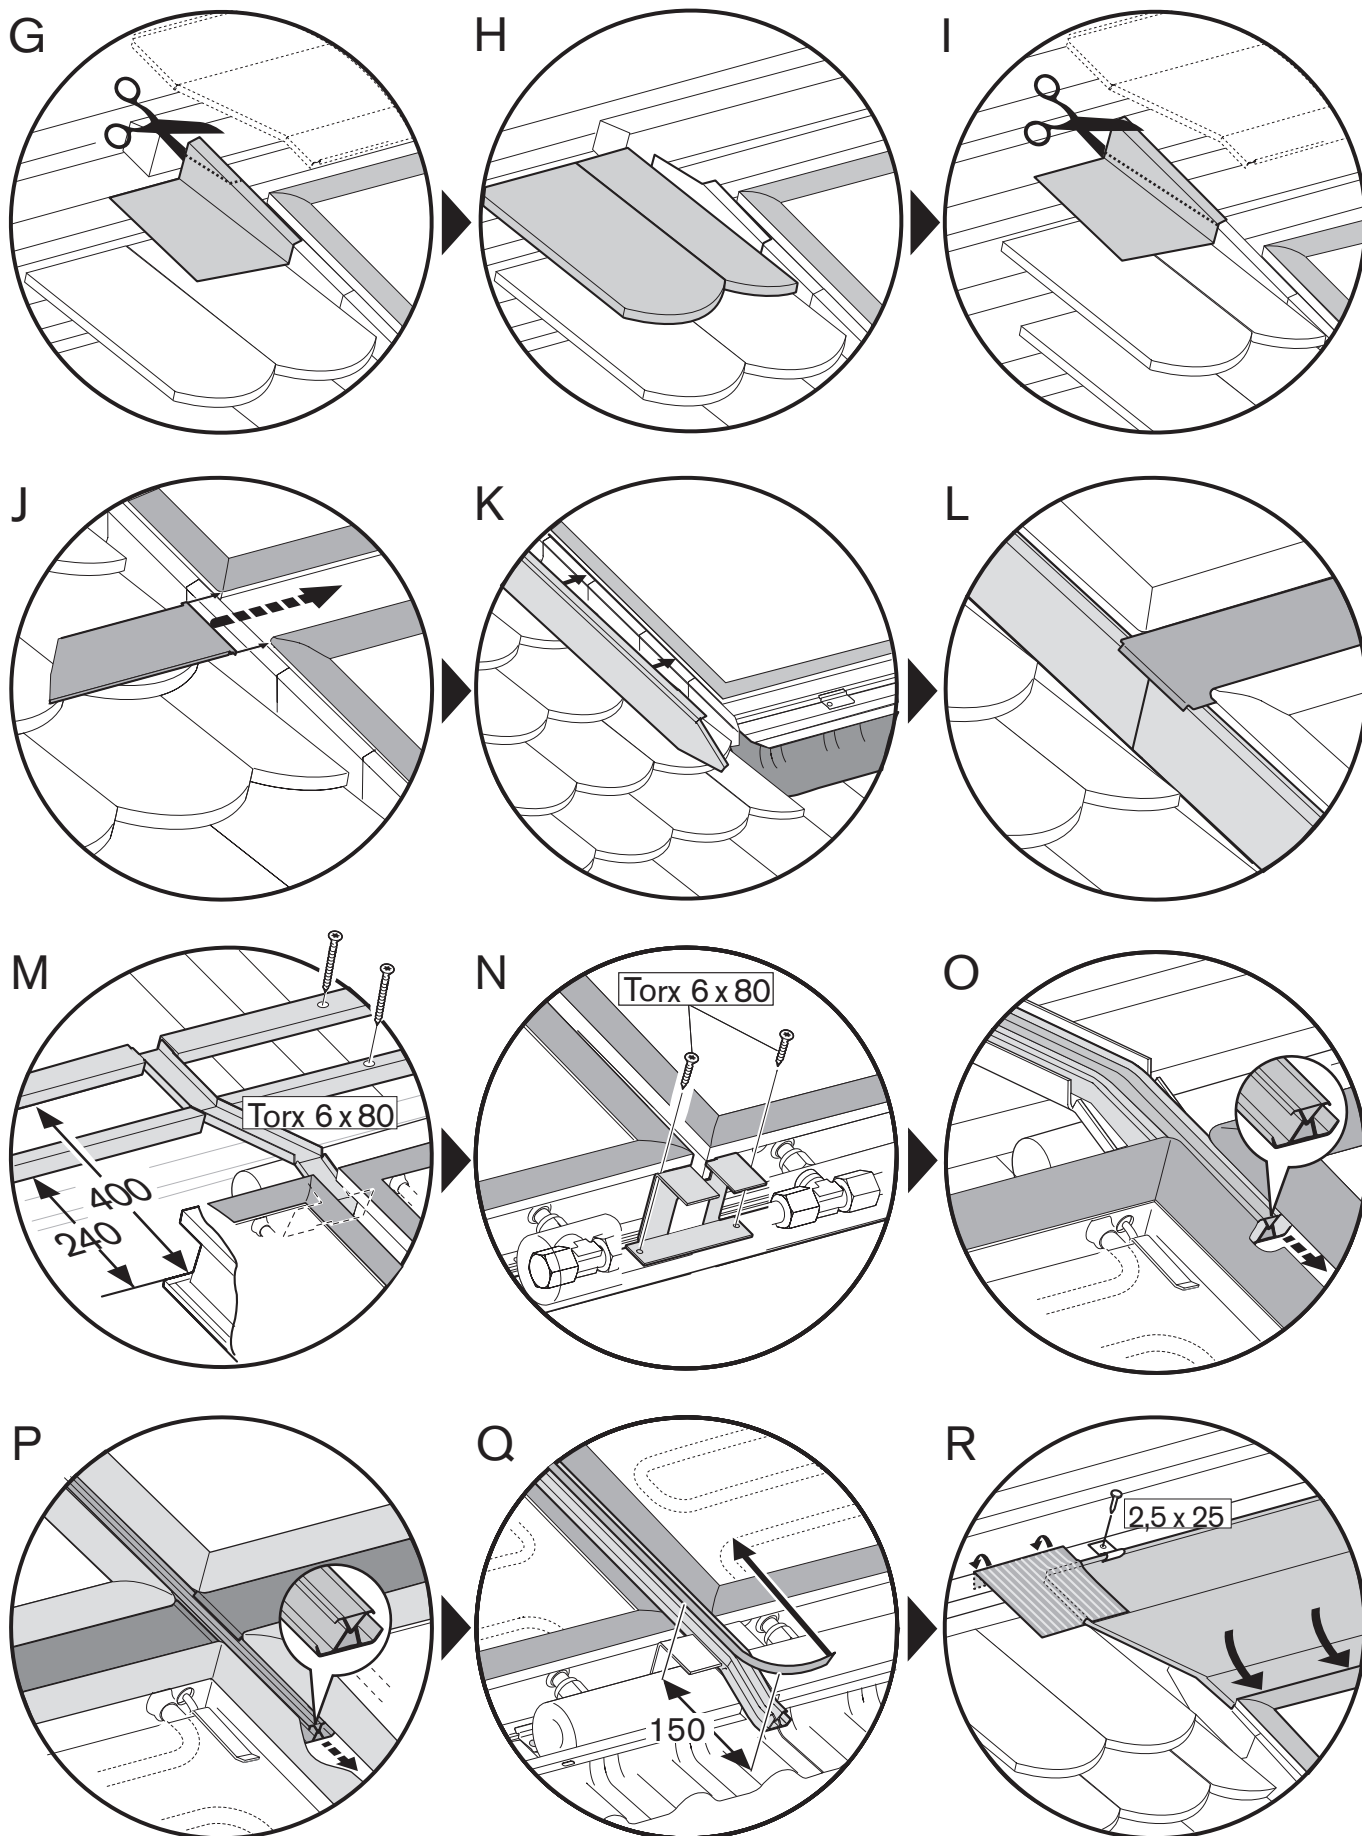


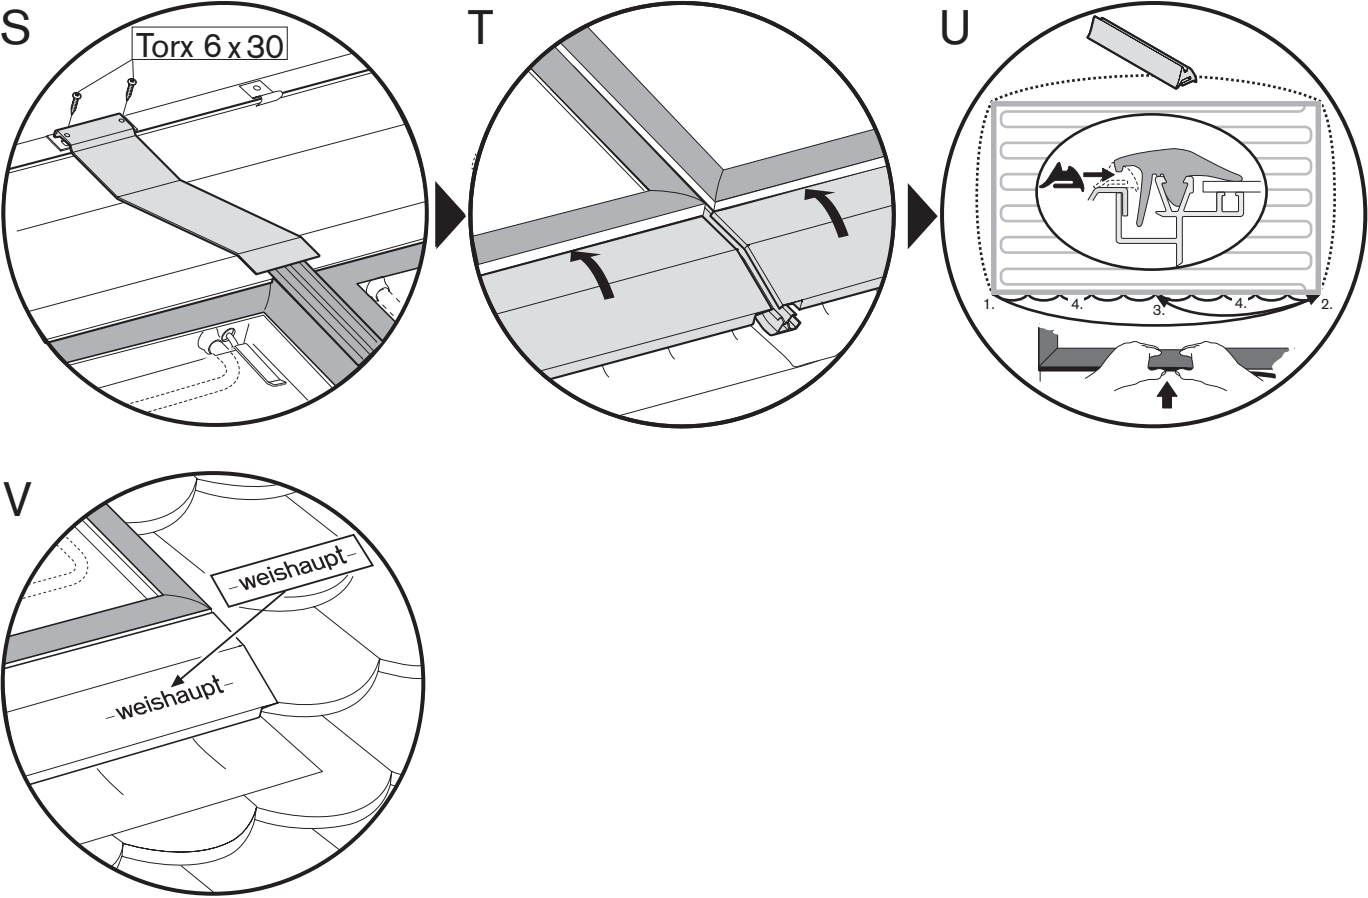

3 Capteur plan intégration horizontale IH


Raccorder l'hydraulique et positionner la sonde de température.

Champs de capteurs 1 rangée

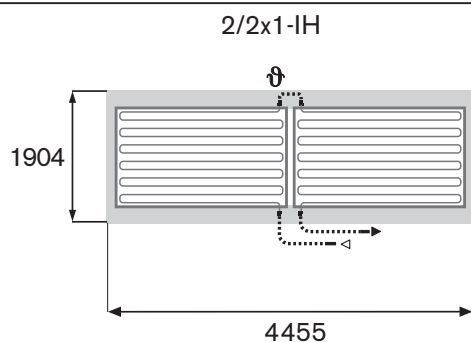

Accessoires nécessaires


Set de raccordement WKASol 3.0
(N° de commande 480 020 00 02 2)

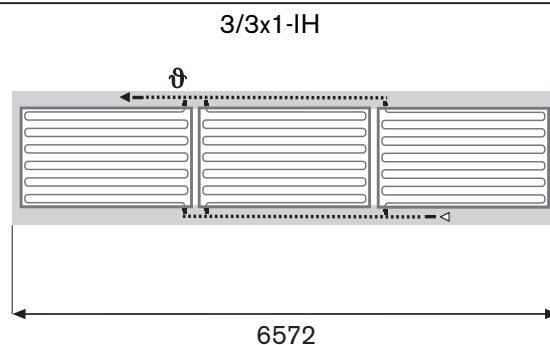

Accessoires nécessaires


Set de raccordement WKASol 4.0
(N° de commande 480 020 00 10 2)
et
set de raccordement WKASol 4.1
(N° de commande 480 020 00 12 2)

Champs de capteurs 2 rangées

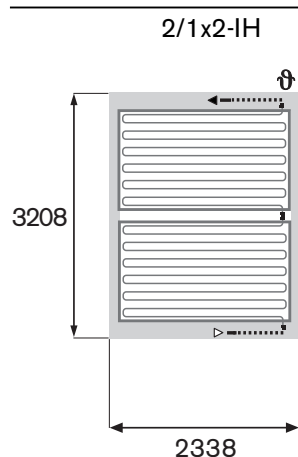


Accessoires nécessaires

Set de raccordement
WKASol 3.0
(N° de commande
480 020 00 02 2)

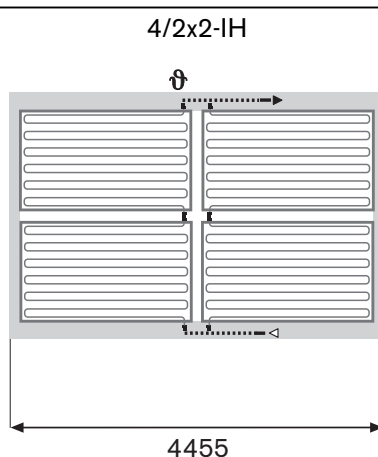


Accessoires nécessaires

Set de raccordement
WKASol 4.0
(N° de commande
480 020 00 10 2)

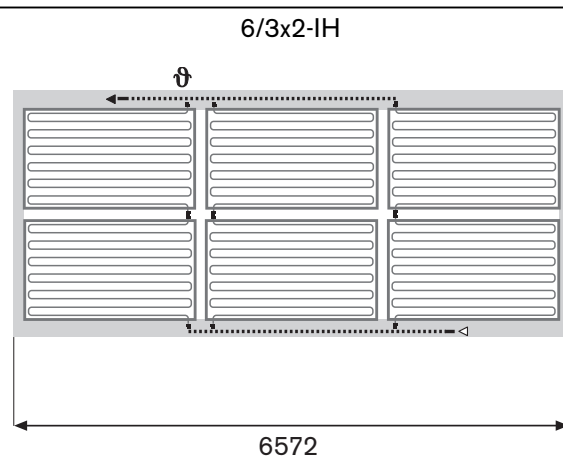

Accessoires nécessaires

Set de raccordement WKASol 4.0
(N° de commande 480 020 00 10 2)
et
set de raccordement WKASol 4.1
(N° de commande 480 020 00 11 2)

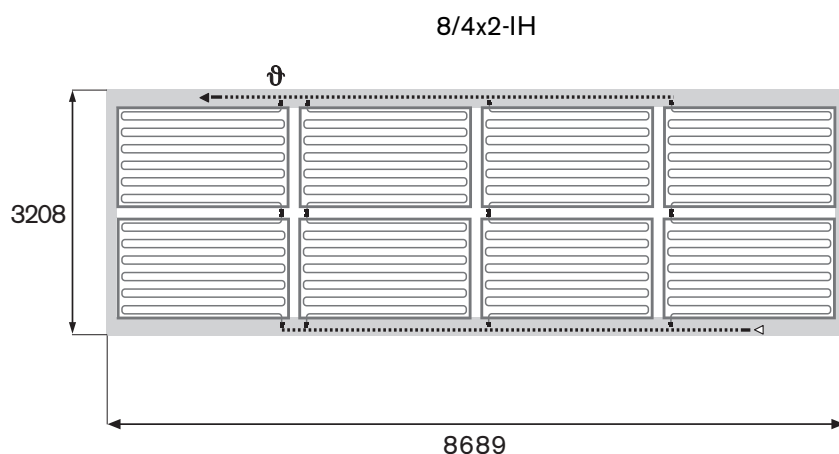


Accessoires nécessaires

Set de raccordement WKASol 4.0
(N° de commande 480 020 00 10 2)
et
set de raccordement WKASol 4.1
(N° de commande 480 020 00 11 2)


Champs de capteurs 3 rangées

3/1x3-IH

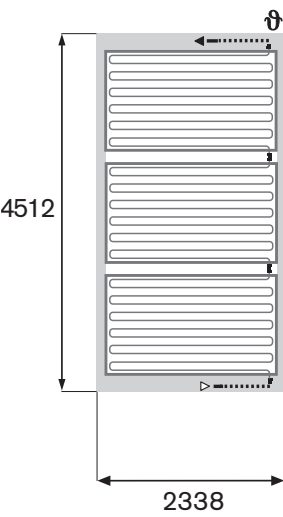


Accessoires nécessaires
Set de raccordement WKASol 3.0
(N° de commande 480 020 00 02 2)

6/2x3-IH

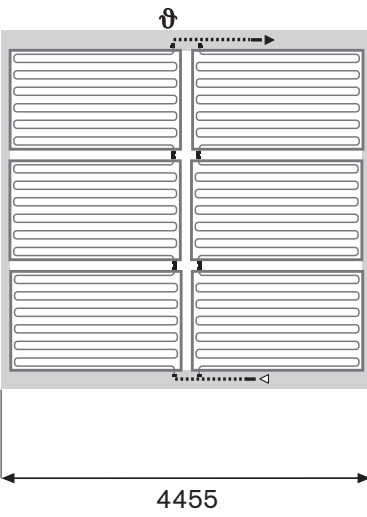

Accessoires nécessaires
Set de raccordement WKASol 4.0
(N° de commande 480 020 00 10 2)


9/3x3-IH

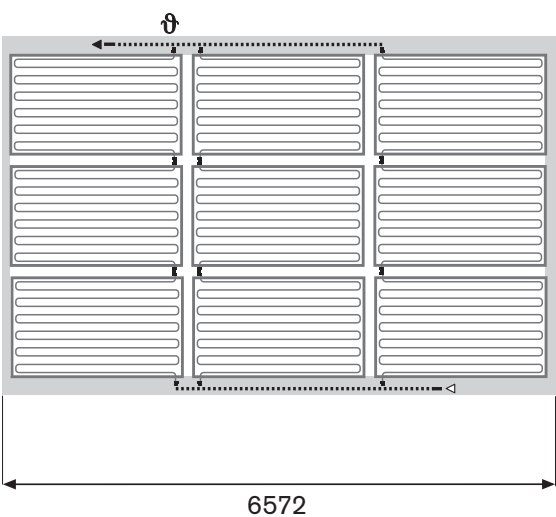

Accessoires nécessaires
Set de raccordement WKASol 4.0
(N° de commande 480 020 00 10 2)
et
set de raccordement WKASol 4.1
(N° de commande 480 020 00 11 2)


Champs de capteurs 4 rangées

4/1x4-IH

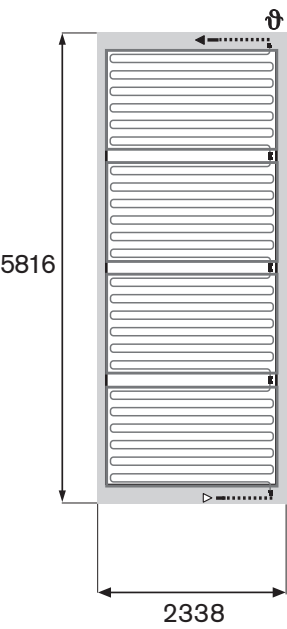


Accessoires nécessaires
Set de raccordement WKASol 3.0
(N° de commande 480 020 00 02 2)

4/1x4-IH

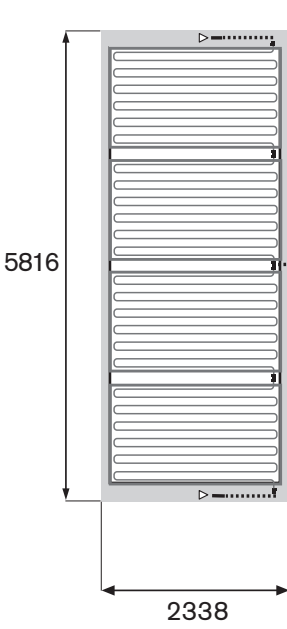

Accessoires nécessaires
Set de raccordement WKASol 3.0
(N° de commande 480 020 00 02 2),
set de raccordement WKASol 3.1
(N° de commande 480 020 00 03 2)
et
set de raccordement WKASol 3.01
(N° de commande 669 326)

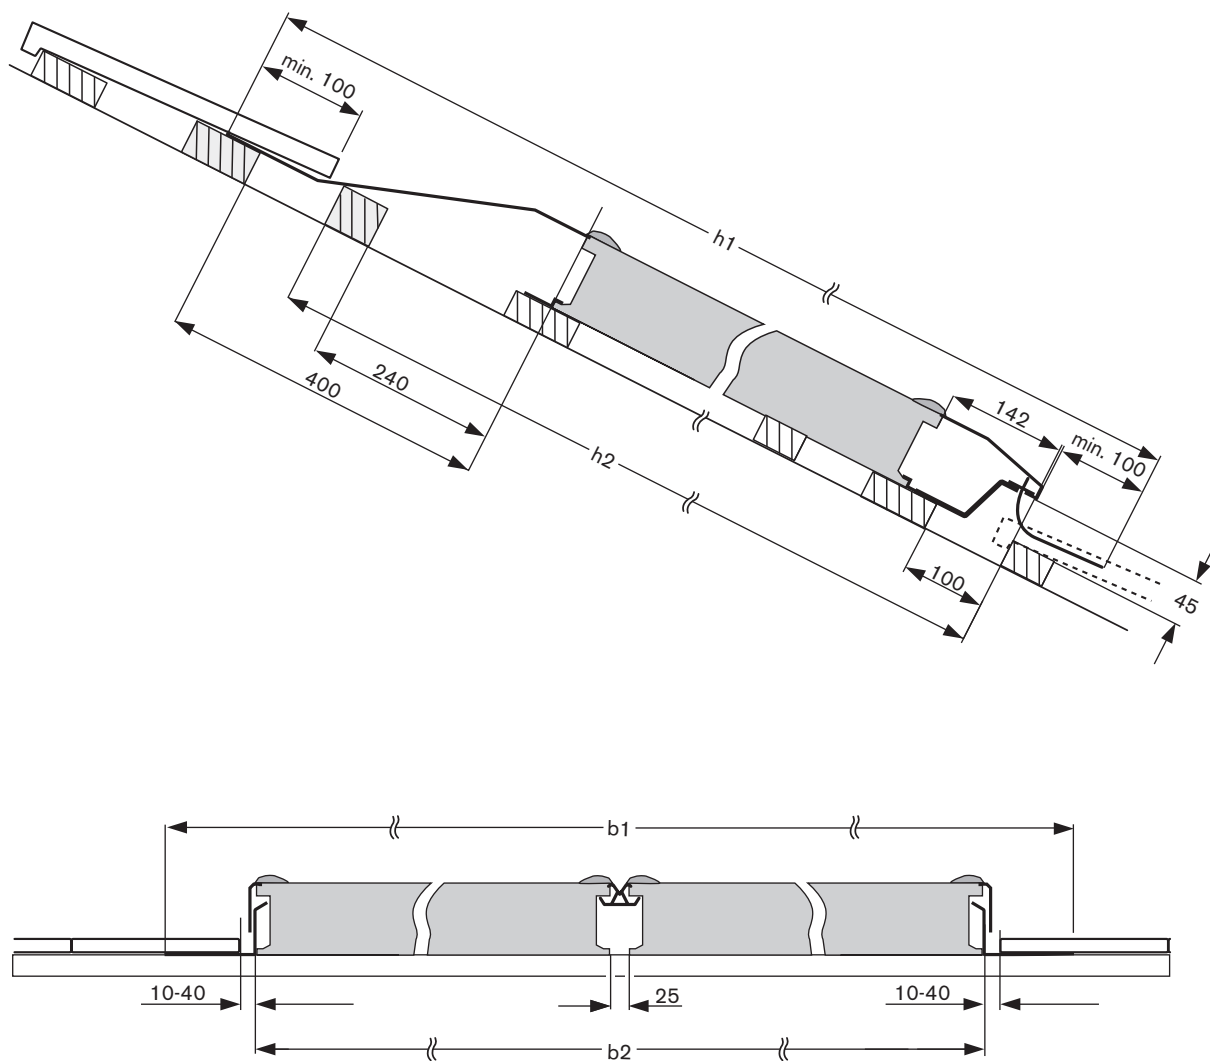

Dimensions capteur plan horizontal en insertion toiture

Champ de capteur	b1 [mm]	b2 [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]
2/2x1	4455	4209	1904	1684
3/3x1	6572	6326	1904	1684
2/1x2	2338	2092	3208	2988
4/2x2	4455	4209	3208	2988
6/3x2	6572	6326	3208	2988
8/4x2	8689	8443	3208	2988
3/1x3	2338	2092	4512	4292
6/2x3	4455	4209	4512	4292
9/3x3	6572	6326	4512	4292
4/1x4	2338	2092	5816	5596

Produits		Descriptif	Puissances
	Brûleurs W	Brûleurs compacts éprouvés des millions de fois : économiques, fiables, entièrement automatiques. Brûleurs fioul, gaz et mixtes pour habitats individuels, collectifs et entreprises.	jusqu'à 570 kW
	Brûleurs monarch® et industriels	Les légendaires brûleurs industriels : fonctionnement fiable, technique robuste, bonne disposition de tous les composants. Brûleurs fioul, gaz et mixtes pour centrales de chauffage.	jusqu'à 10.900 kW
	Brûleurs multiflam®	Technologie innovante pour brûleurs de grande puissance : valeurs d'émissions minimales en particulier pour les brûleurs de puissance > 1 MW. Brûleurs fioul, gaz et mixtes avec système de répartition de combustible breveté.	jusqu'à 12.000 kW
	Brûleurs industriels WK	Brûleurs construits selon un principe modulaire : flexibles, robustes, performants. Brûleurs fioul, gaz et mixtes pour applications industrielles.	jusqu'à 17.500 kW
	Thermo Unit	Chaudières Thermo Unit en fonte ou en acier : modernes, économiques, fiables. Conçues pour un chauffage écologique des maisons individuelles et petits collectifs. Combustible : gaz ou fioul.	jusqu'à 55 KW
	Thermo Condens	Chaudières à condensation innovantes équipées du système SCOT : performantes, respectueuses de l'environnement, fiables. Idéales pour le chauffage d'habitats individuels ou petits collectifs. Combustible : gaz	jusqu'à 240 kW
	Systèmes solaires	Energie gratuite par le soleil : des composants parfaitement adaptés, innovants, résistants et esthétiques. Les capteurs assurent la préparation ECS et l'appoint en chauffage.	
	Préparateurs ECS / Accumulateurs d'énergie	Vaste programme de préparateurs d'eau chaude sanitaire alimentés par une chaudière et d'accumulateurs d'énergie qui conservent l'énergie solaire collectée par les capteurs.	
	Gestion technique de bâtiments	Weishaupt propose des techniques modernes de mesure et de régulation : des armoires de commande électrique à la gestion technique de bâtiments. Ces techniques sont économiques et flexibles.	
	Service	Les produits Weishaupt sont distribués par des professionnels du chauffage, véritables partenaires de la marque. Weishaupt leur met à disposition un vaste réseau de distribution et de service après-vente.	