


–weishaupt–

manual


Notice de montage

Eine deutschsprachige Version dieser Anleitung ist auf Anfrage erhältlich.


WHI circu-l #1




WHI circu-r #1

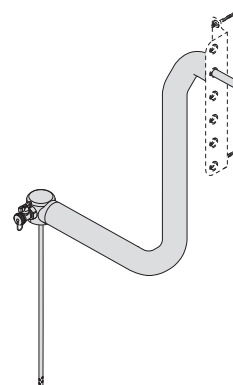

WHI circu-t #1

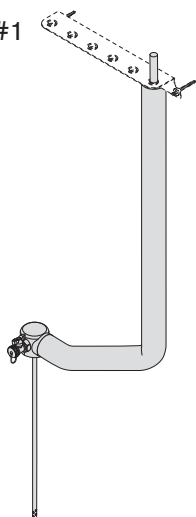

WHI circu-b #1



1 Conseils d'utilisation

1 Conseils d'utilisation

Traduction de la
notice originale

Cette notice fait partie intégrante du produit et doit toujours être conservée sur place.

Avant de procéder à quelques travaux que ce soit, il importe de lire la notice de montage et de mise en service.

Respecter les consignes de montage et de mise en service relatives à la chaudière à condensation gaz.


2 Montage



Le montage mécanique du groupe hydraulique doit s'opérer sans que la chaudière soit sous tension.

Kit de bouclage ECS WHI circu-b #1 (raccordement vers l'arrière)


- ▶ Retirer la coquille isolante (4) et le capuchon obturateur (6).
- ▶ Procéder au montage du kit de bouclage en respectant la chronologie de (1) à (3), en n'omettant pas d'insérer les joints.
- ▶ Procéder au montage de l'isolation (4), en réalisant la découpe en partie supérieure (5).
- ▶ Monter l'isolation (7).

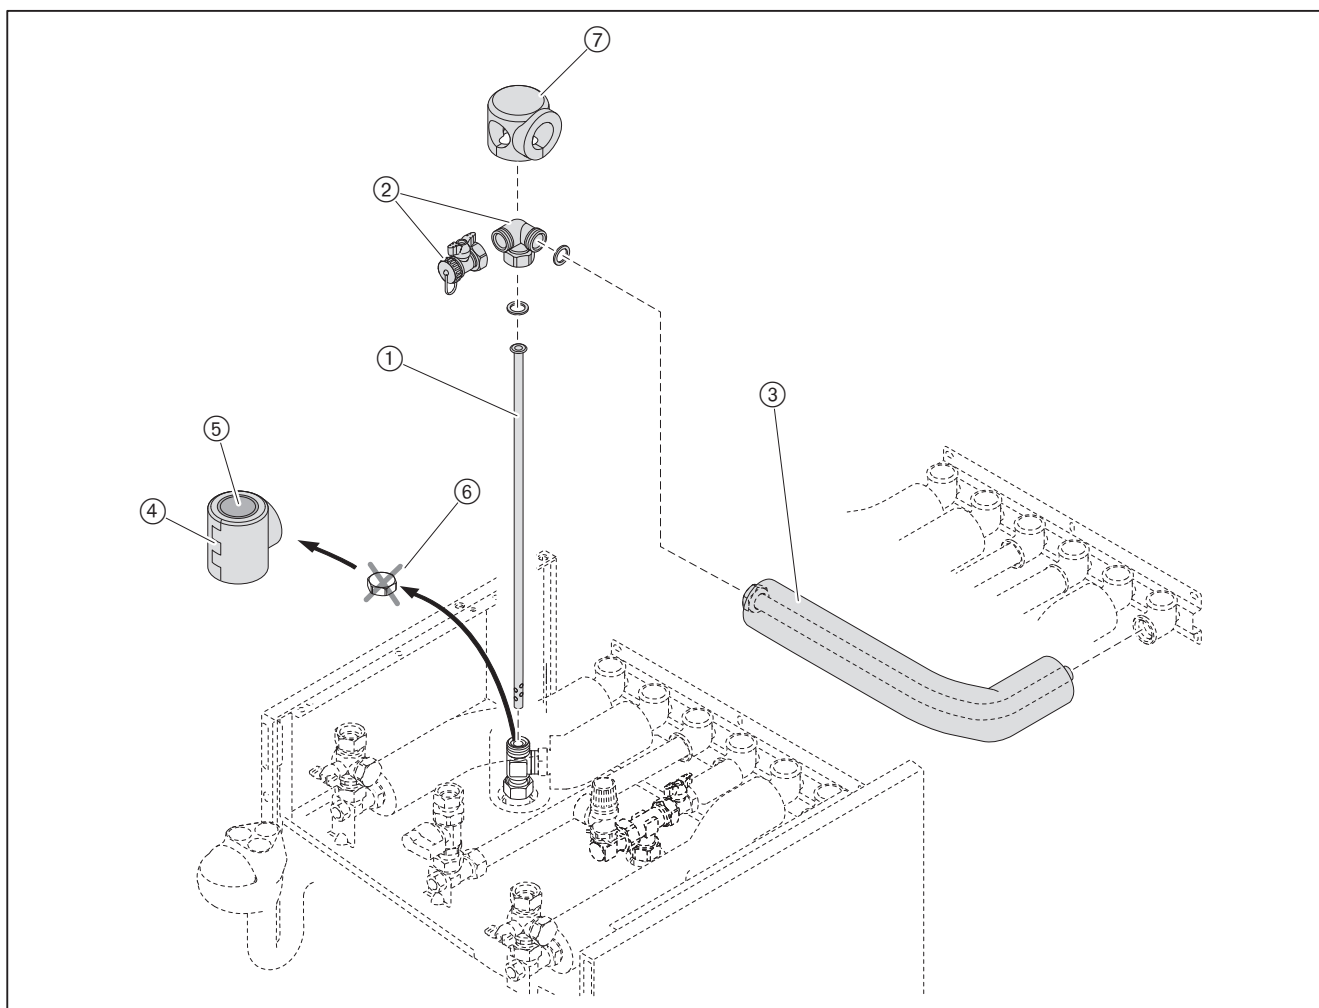

2 Montage


Kit de bouclage ECS WHI circu-I #1 (raccordement vers la gauche)

- ▶ Retirer la coquille isolante ④ et le capuchon obturateur ⑥.
- ▶ Procéder au montage du kit de bouclage en respectant la chronologie de ① à ③, en n'omettant pas d'insérer les joints.
- ▶ Procéder au montage de l'isolation ④, en réalisant la découpe en partie supérieure ⑤.
- ▶ Monter l'isolation ⑦.

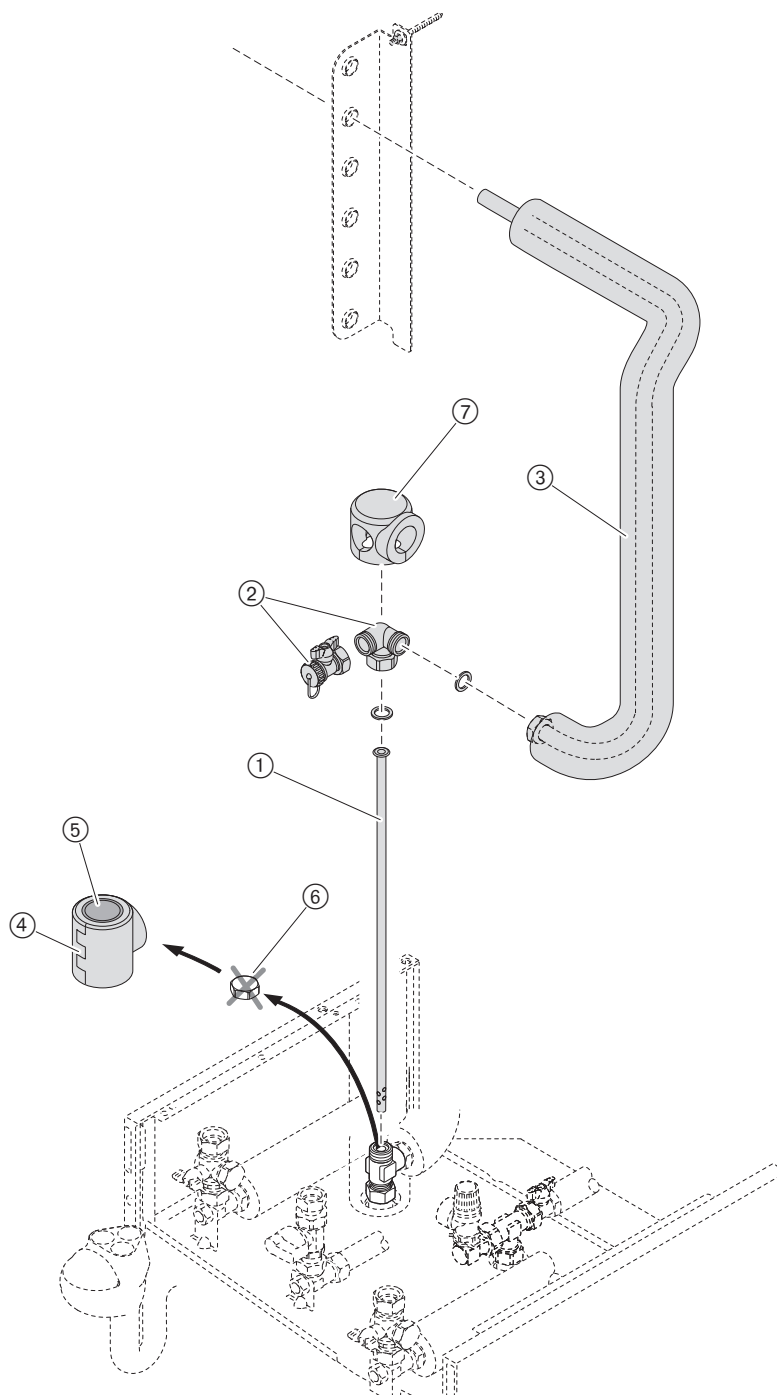

Kit de bouclage ECS WHI circu-r #1 (raccordement vers la droite)


- ▶ Retirer la coquille isolante ④ et le capuchon obturateur ⑥.
- ▶ Procéder au montage du kit de bouclage en respectant la chronologie de ① à ③, en n'omettant pas d'insérer les joints.
- ▶ Procéder au montage de l'isolation ④, en réalisant la découpe en partie supérieure ⑤.
- ▶ Monter l'isolation ⑦.

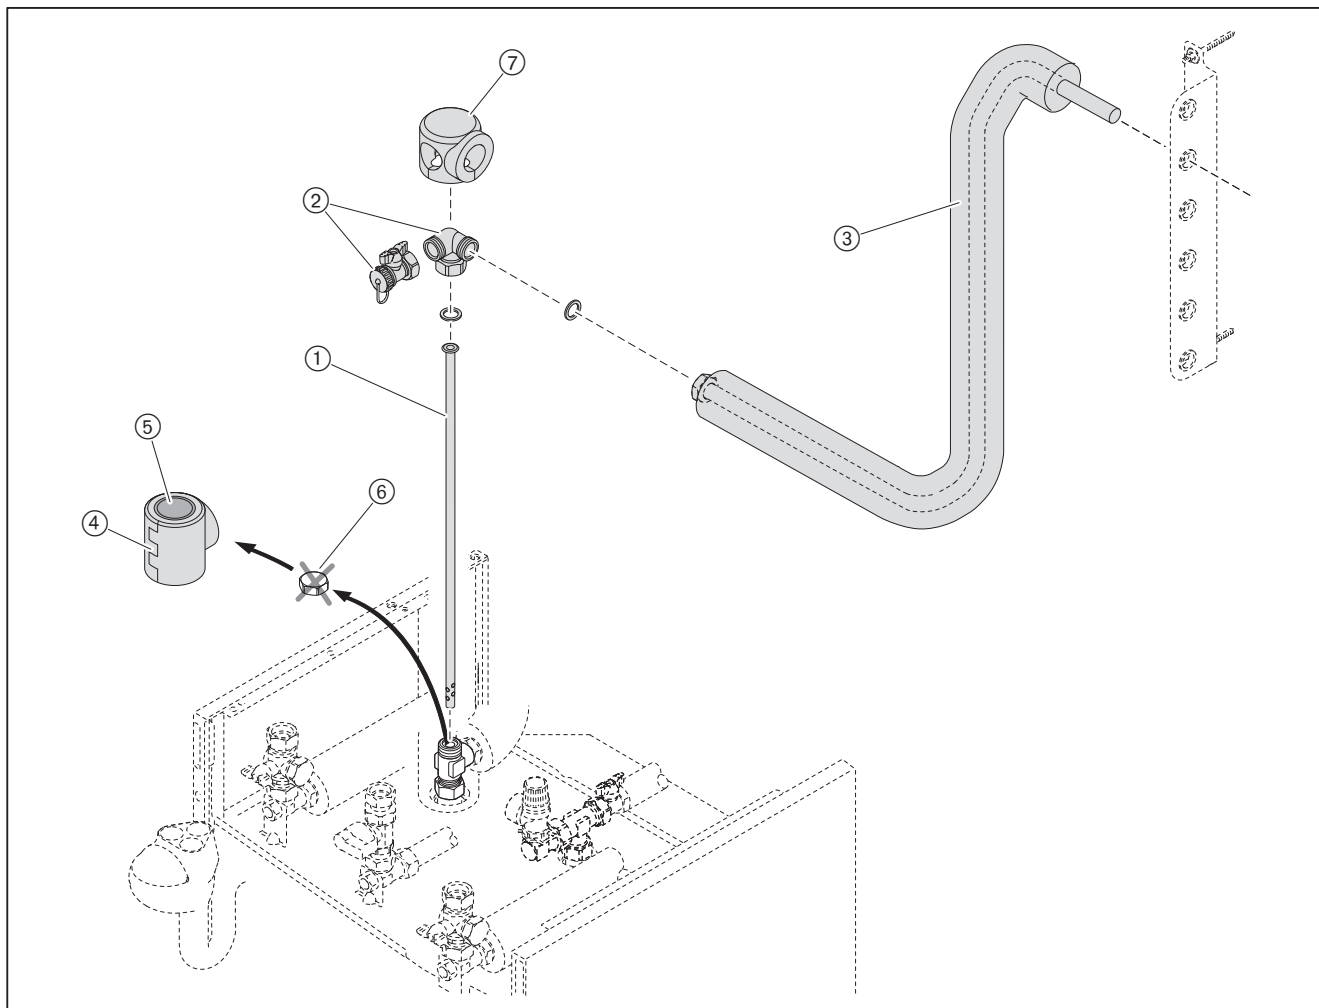

2 Montage

Kit de bouclage ECS WHI circu-t #1 (raccordement vers le haut)

- Retirer la coquille isolante ④ et le capuchon obturateur ⑥.
- Procéder au montage du kit de bouclage en respectant la chronologie de ① à ③, en n'omettant pas d'insérer les joints.
- Procéder au montage de l'isolation ④, en réalisant la découpe en partie supérieure ⑤.
- Monter l'isolation ⑦.

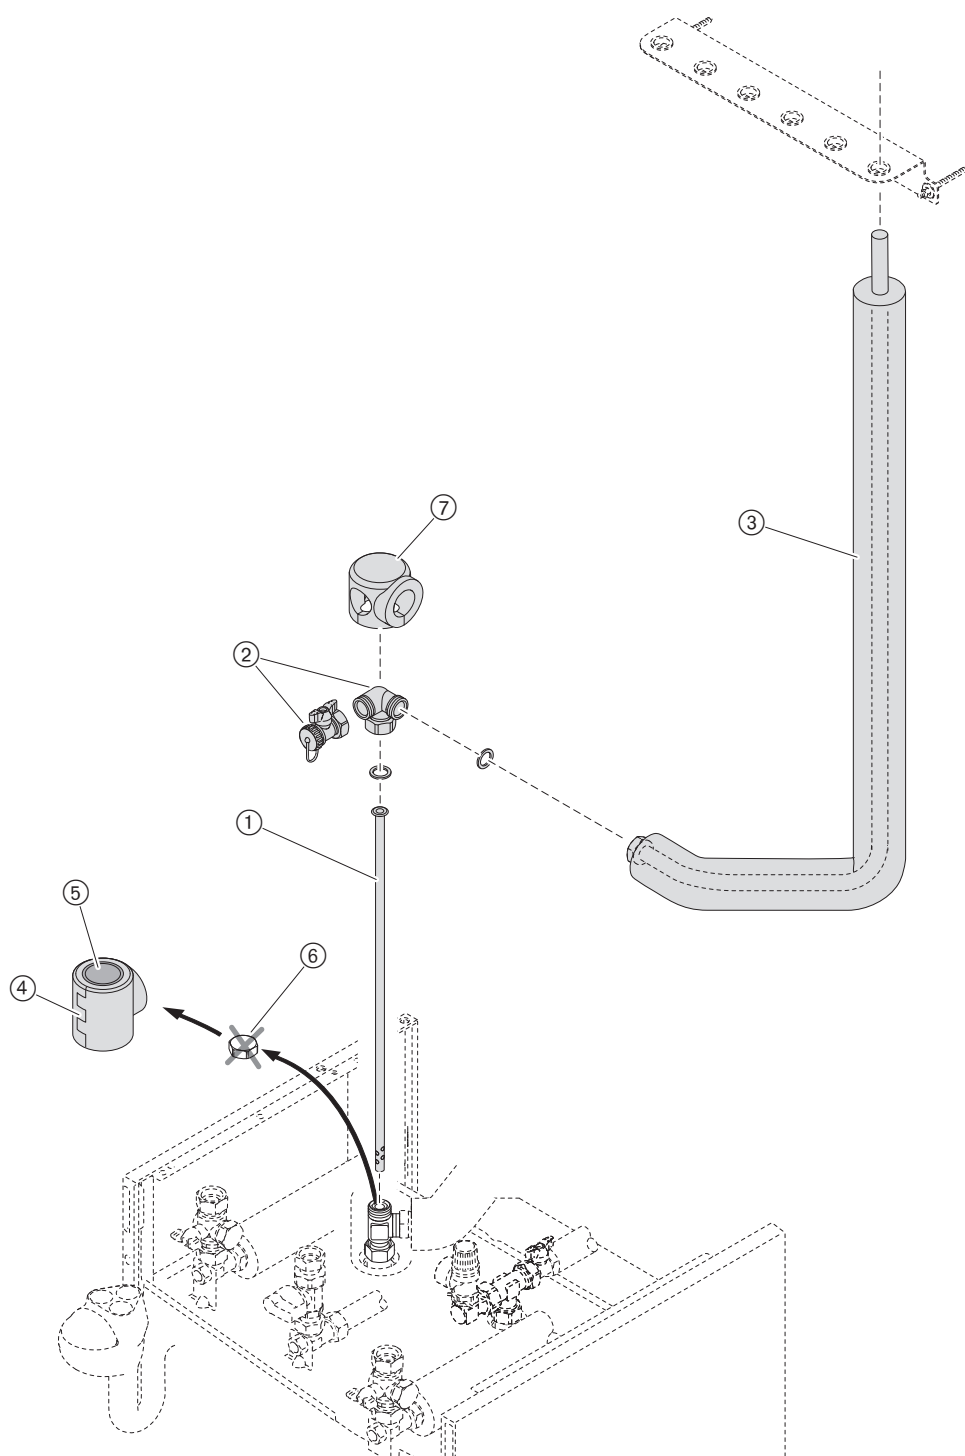

3 Notes

Un programme complet : une technique fiable, un service rapide et professionnel

	Brûleurs W jusqu'à 570 kW Les brûleurs compacts, éprouvés des millions de fois, sont fiables et économiques. Les brûleurs fioul, gaz et mixtes s'appliquent aux habitats individuels, collectifs et aux entreprises. Grâce à leur chambre de mélange spéciale, les brûleurs purflam® garantissent une combustion du fioul sans suie et des émissions de NO_x très basses.	Chaudières à condensation murales pour gaz jusqu'à 240 kW Les chaudières à condensation murales sont développées pour répondre aux plus grandes exigences de confort et d'économie. Grâce à leur fonctionnement modulant, ces chaudières sont particulièrement silencieuses et économiques.	
	Brûleurs monarch® WM et industriels jusqu'à 11.700 kW Les légendaires brûleurs industriels sont robustes et flexibles. Les multiples variantes d'exécution de ces brûleurs fioul, gaz et mixtes offrent une possibilité d'installation dans les applications les plus diverses et les domaines les plus variés.	Chaudières à condensation au sol pour fioul et gaz jusqu'à 1.200 kW Les chaudières à condensation gaz et fioul au sol sont performantes, respectueuses de l'environnement et flexibles. Une installation en cascade jusqu'à quatre chaudières à condensation gaz permet de couvrir de grandes puissances.	
	Brûleurs WK jusqu'à 32.000 kW Les brûleurs industriels construits selon un principe modulaire sont flexibles, robustes et puissants. Ces brûleurs fioul, gaz et mixtes fonctionnent de manière fiable même dans les conditions les plus extrêmes.	Systèmes solaires Esthétiques, les capteurs solaires complètent idéalement les systèmes de chauffage Weishaupt pour la préparation d'eau chaude solaire ou l'appoint chauffage. Les variantes en superposition, intégration de toiture ou toit plat permettent d'installer les capteurs solaires sur presque toutes les configurations de toitures.	
	Brûleurs multiflam® jusqu'à 23.000 kW La technologie innovante Weishaupt pour les brûleurs de moyenne et grande puissances permettent d'obtenir des valeurs d'émissions minimales pour des puissances jusqu'à 17 MW. Ces brûleurs avec chambre de mélange brevetée existent en fonctionnement fioul, gaz et mixte.	Préparateurs/Accumulateurs d'énergie Weishaupt propose un vaste programme de préparateurs et d'accumulateurs d'énergie pour la préparation d'eau chaude sanitaire. Ils se combinent parfaitement avec les chaudières, systèmes solaires et pompes à chaleur.	
	Gestion technique de bâtiments Neuberger Weishaupt propose des techniques modernes de mesure et de régulation, de l'armoire de commande électrique à la gestion technique de bâtiments. Ces techniques sont économiques, flexibles et orientées vers l'avenir.	Pompes à chaleur jusqu'à 180 kW Les pompes à chaleur exploitent la chaleur de l'air, du sol et de l'eau. Certains systèmes permettent également de rafraîchir les bâtiments.	
	Service Les clients Weishaupt peuvent se fier à un service après-vente compétent et disponible. Les techniciens Weishaupt sont qualifiés et compétents pour l'ensemble de la gamme de produits, des brûleurs aux pompes à chaleur, des chaudières à condensation aux systèmes solaires.	Forage géothermique Par sa filiale BauGrund Süd, Weishaupt propose également la prestation de forage. Avec une expérience de plus de 10.000 installations et plus de 2 millions de mètres de forage, BauGrund Süd offre un programme complet de prestations.	